



AKY 9U



AMY 12U




AFY 16U

## Kompaktmodelle sind optimal für den Fenster- und Wandeinbau geeignet.

Alle Modelle dieser Serie sind vorgefüllte und montagefertige Raumklimageräte. Die kompakte Konstruktion vereint Innen- und Außeneinheit in Einem. Die Montage kann also z. B. im Fenster, über einer Tür oder direkt durch die Wand erfolgen.


## Der Luftstrom kann individuell eingestellt werden

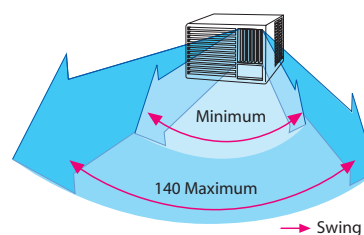

Die Lamellen erlauben einen Austrittswinkel des Luftstromes bis zu 140°, sodass kalte oder warme Luft besser im Raum verteilt wird.

- ◆ *Bedientableau unter Sichtblende verdeckt*
- ◆ *Superwave-Funktion für schnelle Raumkühlung*
- ◆ *Rollkolbenverdichter*
- ◆ *Wiedereinschaltautomatik nach Stromausfall*

## Einfache Filterreinigung

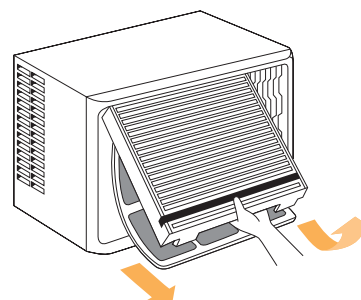

Der Filter der AF-Modelle kann gereinigt werden ohne das Frontpanel zu demonstrieren.



AKY9U



AMY12U



AFY16U

## Wärmepumpenmodelle

Type		AKY9UBSSW	AMY12UASW	AFY16UANW
Nennkälteleistung	kW	2,8	3,45	4,55
Nennheizleistung	kW	2,9	3,6	4,3
Energieklasse kühlen / heizen		D/D	E/E	D/D
Leistungsaufnahme kühlen	kW	1,05	1,4	1,81
Leistungsaufnahme heizen	kW	0,93	1,3	1,62
Luftmenge innen max.	m <sup>3</sup> /h	350	530	760
Schalldruckpegel innen K/H	dB(A)	41,5-50,5 / 41-50	48-52 / 48-52	52-56 / 53-57
Abmessungen H/B/T	mm	349/457/581	375/560/650	400/660/633
Gewicht	kg	33	45	61
Einsatzbereich kühlen	°C	+21 / +43	+21 / +43	+21 / +43
Einsatzbereich heizen	°C	0 / +21	0 / +21	0 / +21
Kältemittelmenge R410A	g	500	810	1100
Stromart	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nennstrom kühlen	A	4,7	6,2	8,0
Nennstrom heizen	A	4,2	5,8	7,2
Anlaufstrom	A	20	28	38